


คู่มือ format partition ๖๐๘

1 เตรียม USB หรือ Flash Drive ที่ Win PE 10-11

2 เข้า boot menu ของ bios Dell โดยการ กด F12

2.1 ให้เลือก USB drive (USB ของแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน)

ในภาพ UBS Drive จะชื่อ SanDisk

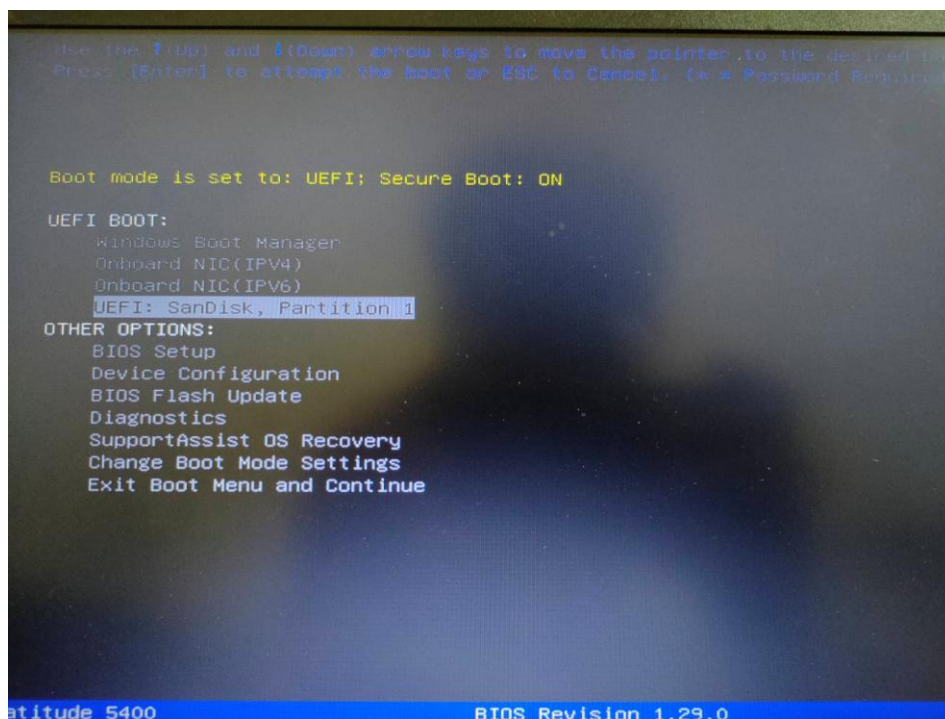


3 หลังจากเข้า USB Drive แล้ว ให้ไปเลือกโปรแกรม **Partition Wizard**




4 หลังจากเปิด **Partition Wizard** แล้ว จะเห็น Disk 1 และ Disk 2

4.1 ให้เลือก Disk 1 เพราะ เป็น Disk ระบบและที่เก็บข้อมูล

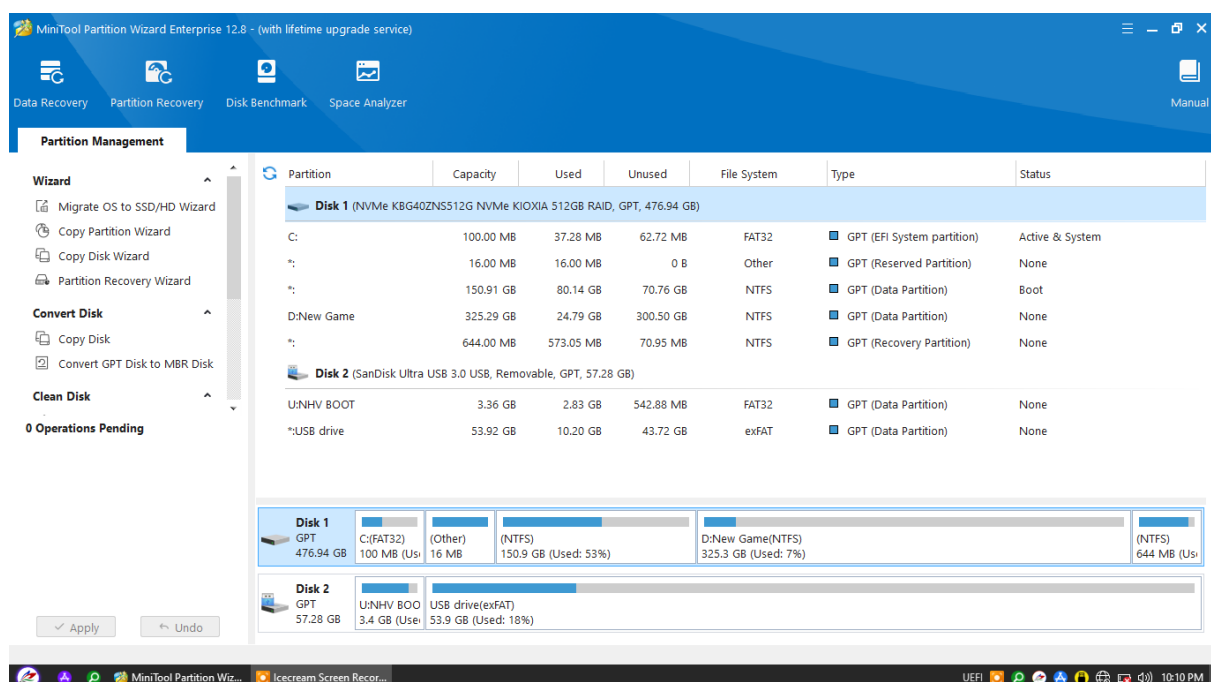


5 คลิกขวาที่ Disk 1 แล้วเลือก Delete All Partitions เหมือนในภาพ

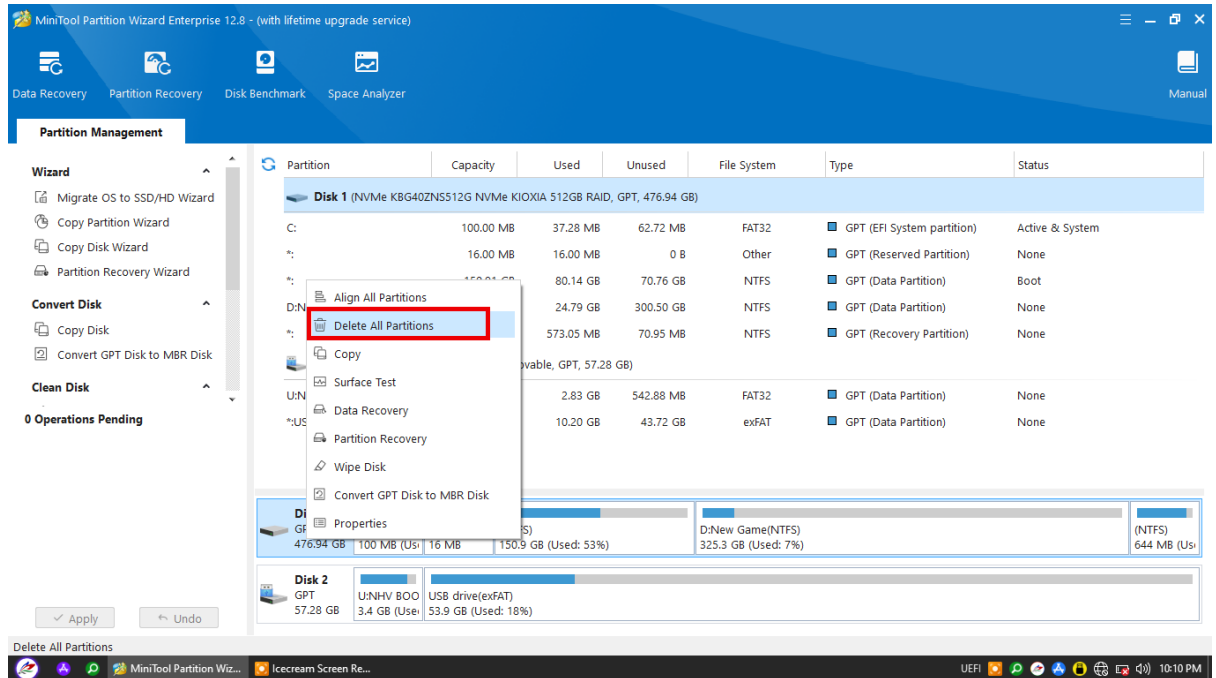

6 หลังจาก เลือกตามตัวอย่างที่ 5 แล้ว จะเห็นว่า Disk 1 จะขึ้น Unallocated


6.1 ให้กด Apply ตามตัวอย่างในภาพ ก็จะเป็นการ Delete Partition เรียบร้อย

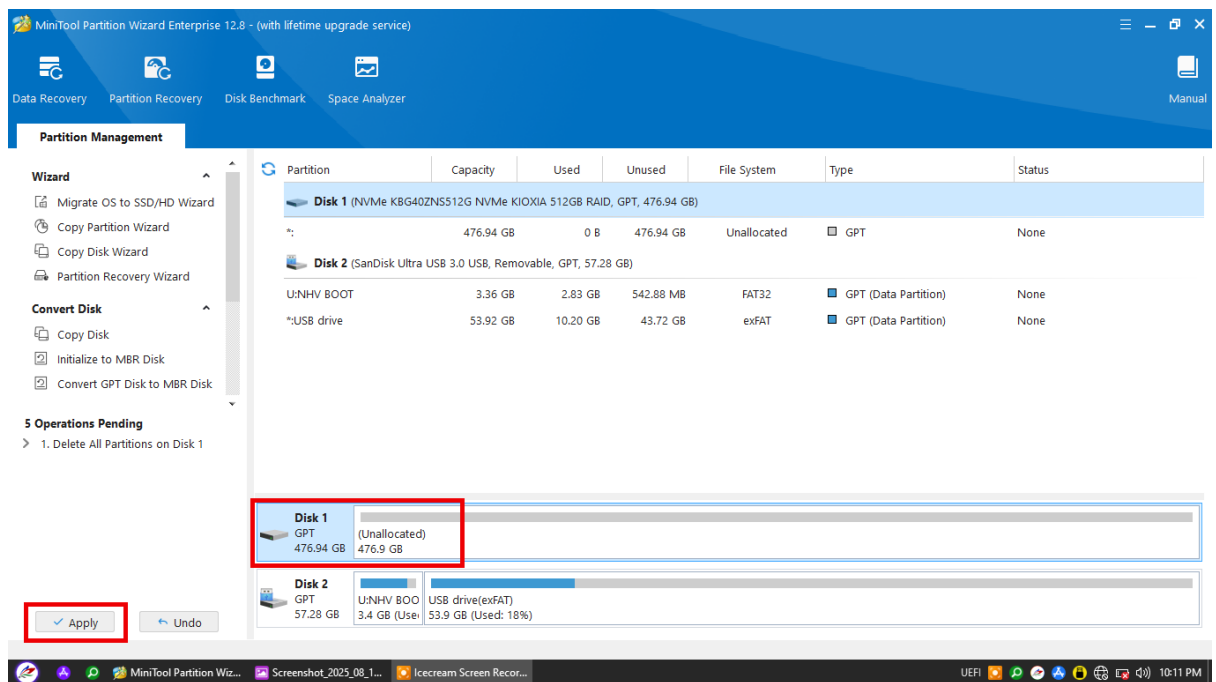

7 หลังจาก Delete Partitions ให้ถ่ายภาพ การ Delete

7.1 วิธีการถ่ายภาพ ให้เห็น Sticker เครื่องเก่าคู่กับหน้าจอการ Delete

เหมือนในภาพตัวอย่าง 1 (หมายเหตุ ให้ใส่เลขชุดกล่องไว้ด้วยกัน ลงภาพ)

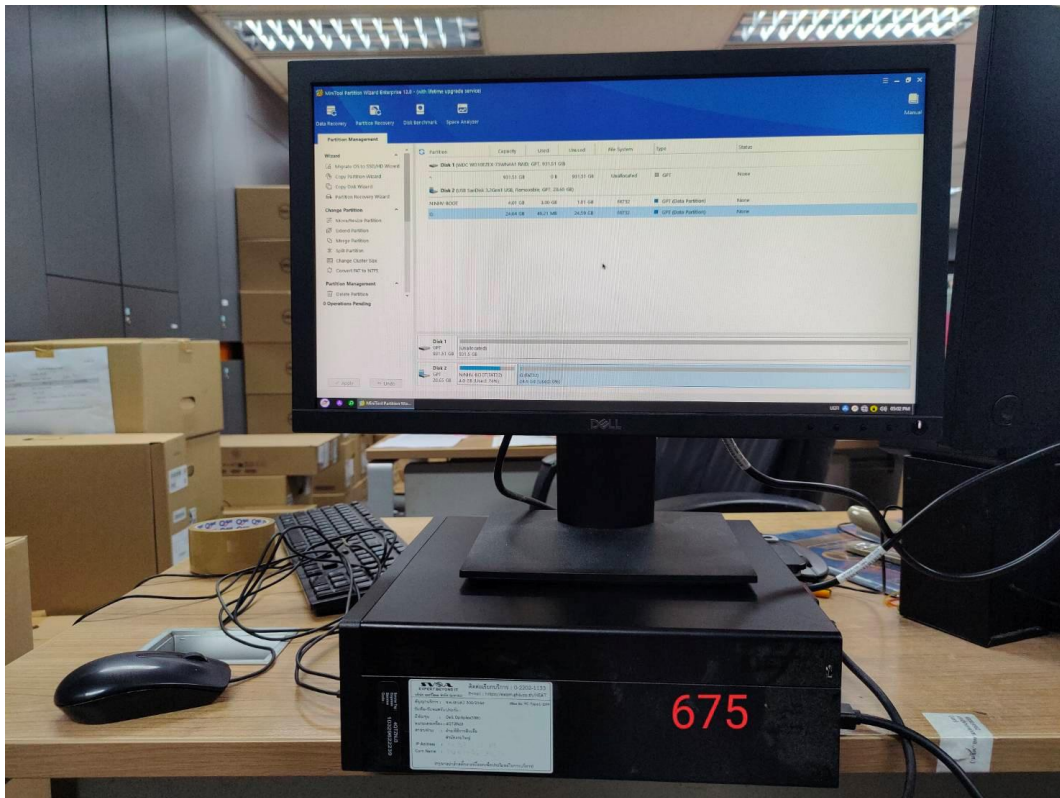

ภาพตัวอย่างที่ 2 ให้ถ่ายภาพ กล่องเครื่องเก่ากับจอเก่า ให้นำกล่องจอวางไว้ด้านบนพร้อมหั่นกระดาษที่ติดข้างกล่องมา ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

